

2,5 kW


3,5 kW

5,0 kW


7,1 kW

Pasirenkant valdiklį žiūrėti į valdiklių sekciją

Ž. SLĖGIO KANALINIS

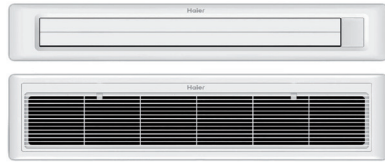

Tylus



Kompaktiškas



„3D airflow“ technologija



Kondensato siurbliukas



Lankstus montavimas



UVC sterilizacija



Integruotas Wi-Fi valdymas

- Žemas triukšmo lygis
- Kompaktiškas
- Apdailos grotelės (OPCIJA): oro tiekimo, pasiurbimo

- Kondensato siurbliukas
- Lankstus montavimas
- UVC sterilizacija
- Integruotas Wi-Fi valdymas



VIDAUS BLOKAS	Modelis		AD25S2SS1FA(H)	AD35S2SS1FA(H)	AD50S2SS1FA(H)	AD71S2SS1FA(H)
Techniniai duomenys						
Galia - VĖSINIMAS	nom. (min.-maks.)	kW	2,50	3,50	5,00	7,10
Galia - ŠILDYMAS	nom. (min.-maks.)	kW	3,20	4,00	5,50	7,50
El. maitinimas		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Oro kiekis	(H/M/L/Q)	m ³ /h	580/480/380/280	600/480/420/350	900/750/600	1000/850/750
Įveikiamas statinis slėgis		Pa	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40
Vidaus blokas						
Garso galia		dB	50	53	54	57
Garso slėgis		dB(A)	29/28/25	33/28/25	36/34/32	49/46/44/42
Matmenys	PxGxA	mm	850x420x185	850x420x185	1170x420x185	1170x420x185
Pakuotės matmenys	PxGxA	mm	1045x530x260	1045x530x260	1365x530x260	1365x530x260
Svoris		kg	16,0/21,0	16,0/21,0	22,0/28,0	25,2/28,4
Sistemos duomenys						
Skystos frakcijos vamzdelis	∅	mm (")	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Dujinės frakcijos vamzdelis	∅	mm (")	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Panelė	Modelis		P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
Panelės matmenys			890x190x100 (oro tiekimo) 890x290,5x32,4 (oro pasiurbimo)		1210x190x100 (oro tiekimo) 1210x290,5x32,4 (oro pasiurbimo)	
Panelės pakuotės matmenys			938x335x220	938x335x220	1258x335x220	1258x335x220
Panelės svoris			4,0/5,0	4,0/5,0	5,0/6,0	5,0/6,0
Vidaus bloko kaina € su PVM			644,00	659,00	718,00	776,00
Panelės kaina € su PVM			146,00		161,00	

AD25 - AD35 - AD50 - AD71

